


## Verpackungsmaschine PACKMAT W24



### Merkmale

- Kompakte vertikale Schlauchbeutelmaschine
- Flexible Bauweise mittels Profiltechnik
- Verarbeitet Polyethylen-Flachfolie
- Beuteltrennung mit 2-stufigem Trennmesser
- Automatische Schweisstemperaturregelung
- Luftgekühltes Schweissystem
- Übersichtliche Bedienstation mit Klartextanzeige
- Packungsvorwahlzähler
- Kontrollierte Folienabwicklung
- Meldung Folienende
- Störungsmeldung in Klartext und mittels Warnlampe
- Mechanische und elektrische Sicherheitseinrichtungen
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit

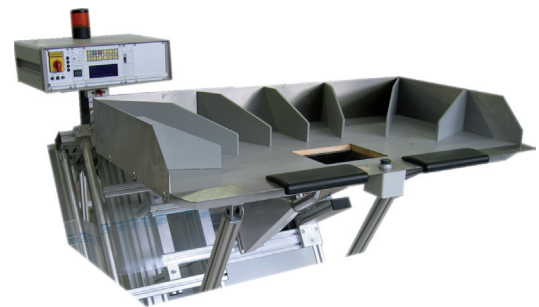

### Technische Daten

Leistung:	bis 40 Beutel / min
Beutelbreite:	bis 280 mm
Beutellänge:	stufenlos verstellbar (mm)
Durchlasshöhe:	90 mm
Folienstärke:	ca. 40 bis 120 my
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 12 A
Druckluft:	min. 5 bar
Abmessungen:	ca. 1300x1500x1700 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 230 kg

### Optionen

- Handarbeitsplatz
- Thermotransfer - Direktdrucker
- Etikettierer
- Beutelketten
- Beutelaufreisshilfen
- Zuführmaschinen
- Zuführbänder:  
Sammel-, Fächer- oder Kassettenband
- Abtransportband
- Kontrollwaage
- Weitere Optionen auf Anfrage