


REIBBAND ANLEGER PACKMAT RBA 300 D

Merkmale

- ▶ Bedienerfreundliche Balkonbauweise mit einseitig frei zugänglichem System
- ▶ Zentrale Aufhängung und Schwenkklemmung über Center-Point
- ▶ Rechts- und Linksbauweise
- ▶ Freie Zugänglichkeit zu Magazin, Vereinzlungsriemen, Reibrollen, Auslaufriemen
- ▶ Geschlossenes Produkttransportsystem
- ▶ Schrittmotorantrieb für präzises und dynamisches Spenden und Positionieren
- ▶ Anlegerbreite kann der Produktbreite angepasst werden
- ▶ Schnelle Störungsbeseitigung bei Produktstau ohne neue Einstellarbeit
- ▶ Format- und Verschleißteile einfach und schnell austauschbar
- ▶ Zentrale Verstellung der Produktdicke mit automatischer Verstellung der oberen Auslaufriemen
- ▶ Produkthöhe spielfrei einstellbar mit einer Präzision von 0,02mm
- ▶ Produkttransport mittels Reibriemen, Sugriemen oder Stollenriemen

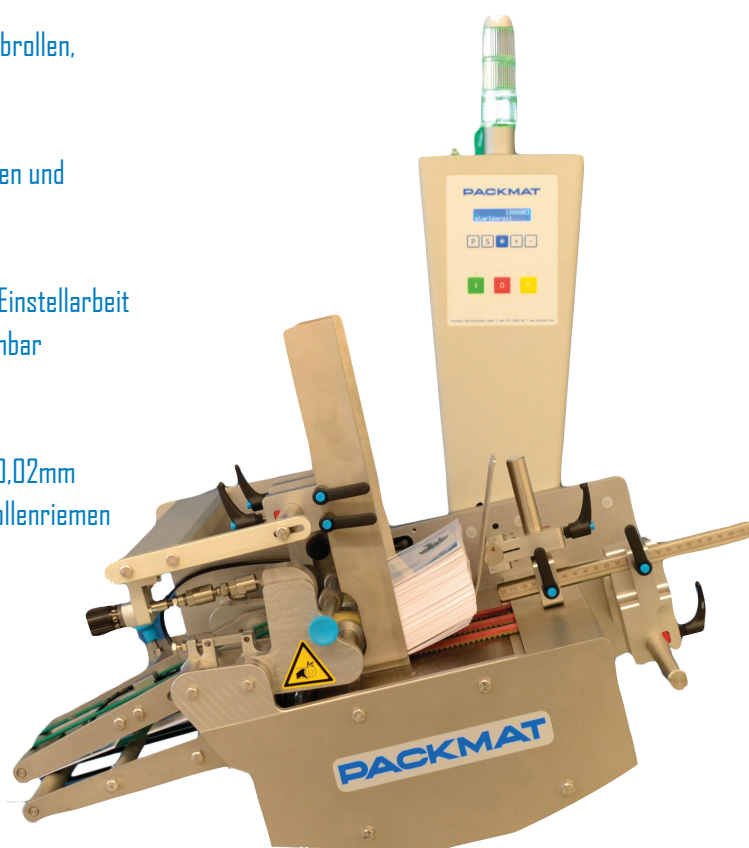

Technische Daten

Formatbereich:	min. 40 x 40 mm max. 300 x 260 mm (Formatlänge je nach Anforderung)
Produktdicke:	0,1 mm bis 10 mm (min. 80 g /m ²)
Magazinhöhe:	300 mm, produktabhängig
Spendegeschwindigkeit:	0 - 100 m / min, stufenlos regelbar
Antrieb:	Schrittmotor ohne Getriebe
Steuerung:	Mikroprozessor, SPS - Schnittstelle
Elektrischer Anschluss:	230 V / 50 Hz / 400 VA
Abmessungen:	ca. 630 x 420 x 450 mm (L x B x H)



PACKMAT[®] Maschinenbau GmbH

Gewerestr. 4
D-78667 Villingendorf

Tel. +49 (0) 741 9281-66
Fax +49 (0) 741 9281-67

info@packmat.eu
www.packmat.eu