


## Verpackungsmaschine PACKMAT TYP SD

### Merkmale

- ▶ Universale schräggestellte Schlauchbeutelmaschine
- ▶ Anwendung: Verpacken von Einzelteilen oder Schüttungen
- ▶ Verbrauchsmaterial: Flachfolie (PE, PP, Verbundfolie)
- ▶ Schweißsysteme: digital geregelt
- ▶ Fahrbares Maschinengestell
- ▶ Steuerung: VIPA 300 SPEED 7 oder SIEMENS S7-300
- ▶ Bediengerät: SIEMENS, Touch-Panel Farbdisplay
- ▶ 3 Passwordebene für die Zugriffsrechte
- ▶ Software mit grafischen Eingabemasken
- ▶ Störmeldungen im Klartext
  - ▶ Rezepturverwaltung der Maschinenparameter
  - ▶ Datenkommunikation: Ethernet-Schnittstelle
  - ▶ Einfache Synchronisation mit Zusatzmaschinen
- ▶ Ausführung nach:
  - ▶ DIN EN 60204-1 (VDE113-1/A1:2009-10)
  - ▶ Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
  - ▶ Kundenwerksnormen (auf Anfrage)
- ▶ Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit

### Optionen

- ▶ Manuelle Zuführung:
  - ▶ Handarbeitsplatz, Zähl-Wiege-Tisch
- ▶ Automatische Zuführung:
  - ▶ Zählmaschinen, Waagen, Montageautomaten
- ▶ Thermotransfer-Direkt-Druck, Etikettierer
- ▶ Beutelketteneinrichtung
- ▶ Längs- und Querperforationseinrichtung
- ▶ Reinraumausführung
- ▶ Eurolochstanze
- ▶ Servoantrieb
- ▶ Halbschlauchfolie
- ▶ weitere Optionen auf Anfrage

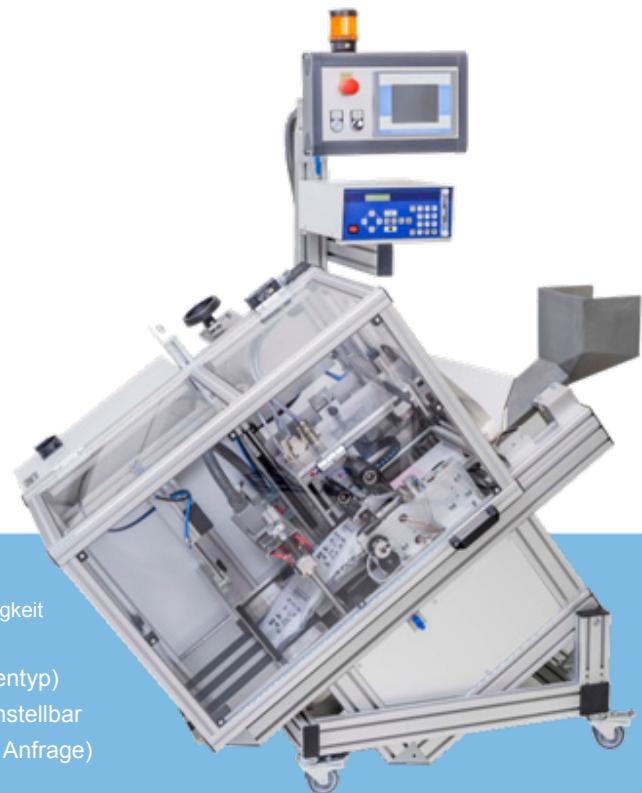

### Technische Daten

Leistung:	bis 50 Takte/min (in Abhängigkeit von Beutellänge, Produktgewicht, Zuführungsgeschwindigkeit und Optionen)
Beutelbreite:	bis 280, 350, 450mm (abhängig Maschinentyp)
Beutellänge:	abhängig von Maschinentyp, stufenlos einstellbar
Durchlasshöhe:	bis zu 90, 130, 180mm (Sondermaße auf Anfrage)
Folienstärke:	40 – 180 µm
Stromanschluss:	230/400 V, 50/60Hz
Druckluft:	min. 5 bar (ölfrei)
Abmessungen:	für F280SD 1500 x 1300x1700mm (L x B x H)
Gewicht:	für F280SD 200 kg

### PACKMAT® Maschinenbau GmbH

Gewerbestraße 4  
D-78667 Villingendorf

Tel.: +49 (0)741 9281 - 0  
Fax: +49 (0)741 9281 - 900

info@packmat.de  
www.packmat.de