


VERPACKUNGSMASCHINE PACKMAT F280 HD

Merkmale

- ▶ Horizontale Schlauchbeutelmaschine
- ▶ Für schwere oder sehr empfindliche Werkstücke
- ▶ Lagerichtiges ablegen der Werkstücke im Beutel
- ▶ Wartungsfreies Produkteinschiebesystem
- ▶ Für Flachfolie (PE, PP, VCI, Verbundfolie)
- ▶ Schweißsysteme: Digital geregelt
- ▶ Fahrbares Maschinengestell
- ▶ **Steuerung:** SIEMENS S7-300 oder VIPA 300 SPEED 7
- ▶ Bediengerät: SIEMENS, Touch-Panel Farbdisplay
 - ▶ 3 Passwordebene für die Zugriffsrechte
 - ▶ Software mit grafischen Eingabemasken
 - ▶ Störungsmeldungen im Klartext
 - ▶ Rezepturverwaltung der Maschinenparameter
- ▶ Einfache Synchronisation mit Zusatzmaschinen
- ▶ Ausführung nach:
 - ▶ DIN EN 60204-1 (VDE0113-1/A1:2009-10)
 - ▶ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 - ▶ Kundenwerksnormen
- ▶ Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit

Optionen

- ▶ Thermotransfer-Direkt-Drucker
- ▶ Etikettierer
- ▶ Beutelketteneinrichtung
- ▶ Längs- und Querperforationseinrichtung
- ▶ Reinraumausführung
- ▶ Eurolochstanze
- ▶ Manuelle Zuführung über einen Handarbeitsplatz oder Zählwiegetisch
- ▶ Automatische Zuführung über Zählmaschinen, Waagen oder Bunker
- ▶ Weitere Optionen auf Anfrage

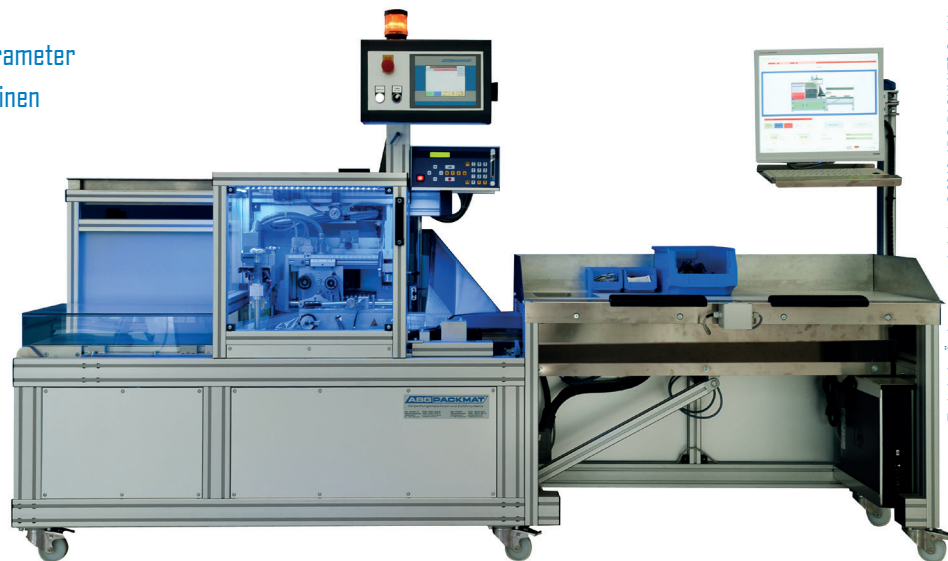

Technische Daten

Leistung:	bis 30 Beutel / min.
in Abhängigkeit von: Beutellänge, Produktgewicht, Zuführungsgeschwindigkeit	
Beutellänge:	max. 280 mm
Beutellänge:	stufenlos einstellbar in 1 mm Schritten
Durchlasshöhe:	90 mm
Folienstärke:	40 bis 150 µm
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz / 12 A
Druckluft:	min. 5 bar
Abmessungen:	2700 x 1300 x 1600 mm (L x B x H)
Gewicht:	500 kg inkl. Handarbeitsplatz

Darstellung:
Verpackungsmaschine mit Handarbeitsplatz

ABG-PACKMAT® Maschinenbau GmbH

Gewerbestr. 4
D-78667 Villingendorf

Tel. +49 (0) 741 9281-0
Fax +49 (0) 741 9281-900

info@abg-packmat.de
www.abg-packmat.de

