


# ABTRANSPORTBAND Z-FORM PACKMAT ATBZ D

## Merkmale

- ▶ **Körper:**  
Dickwandiges Alu-Profil in eloxierter Ausführung mit durchgehender T-Nut zur einfachen Befestigung von Zusatzgeräten. Seitenführungen aus 3 mm Edelstahlblech für einen prozessicheren Transport der Beutel / des Verpackungsgutes
- ▶ **Belastung**  
Für Standardbelastung bis 30 kg ideal geeignet
- ▶ **Gurt**  
Zweilagiges Polyestergerewebe mit einer PVC- oder PU-Beschichtung, strukturiert oder glatt, hitzebeständig, schnittfest, öl- und emulsionsbeständig – je nach Einsatzfall
- ▶ **Sonderausführung / Zubehör**  
Ausführung nach FDA, Seitenführung, Stauleisten, Ölauffangwanne, Lackierung nach RAL-Farbtönen, elektrische Komponenten wie Lichtschrankensteuerung, Motorschutzschalter etc. möglich

## Optionen:

- ▶ Kunststoff oder Aluminiumführungen präzise angebaut um ein Verkleben der Produkte zu verhindern.
- ▶ Lichtschranke für eine geneue Abtastung der Stollen
- ▶ Abdeckung mit Polycarbonat Scheiben um Produktverunreinigung zu vermeiden.

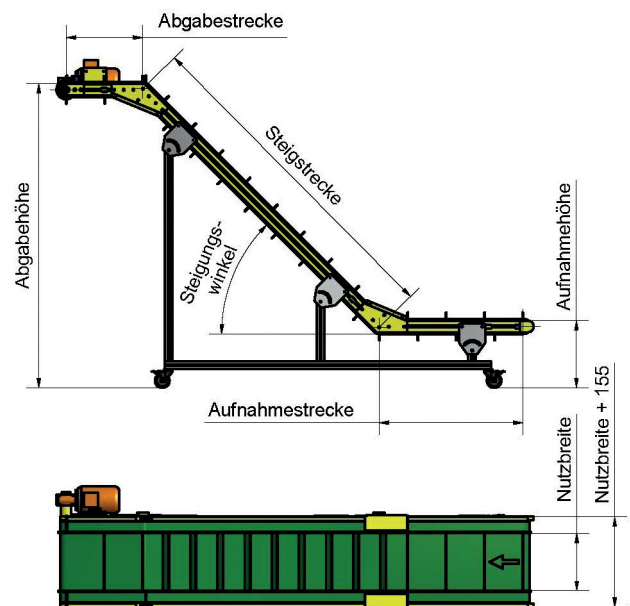

## Technische Daten

Aufnahmestrecke:	frei definierbar
Aufnahmehöhe:	frei definierbar
Steigstrecke:	frei definierbar
Steigungswinkel:	von 5° bis 60°
Abgabestrecke:	frei definierbar
Abgabehöhe:	frei definierbar
Nutzbreite:	von 100 bis 500 mm
Gurtgeschwindigkeit:	von 4,5 bis 20 m/min
Walzendurchmesser:	von 60 bis 90 mm

ABG-PACKMAT® Maschinenbau GmbH

Gewerbestr. 4  
D-78667 Villingendorf

Tel. +49 (0) 741 9281-0  
Fax +49 (0) 741 9281-900

info@abg-packmat.de  
www.abg-packmat.de

